

Dodatok č.4
k zmluve o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013
na stavbu
„ Gyňov -Rekonštrukcia vodovodu “
uzavretý v platnom znení takto :

Pôvodná zmluva o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 vrátane dodatkov č.1,2,3 sa upravuje podľa tohto dodatku č.4 nasledovne :

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Gyňov**
Čanianska 124/3
044 14 Gyňov
IČO : 00324159
DIČ : 2021235953

v zastúpení: Mgr.Denisa Vargová , starostka obce Gyňov
a

Zhotoviteľ: **Ing.Peter Paulovčák - VODIP**
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO : 17194415
IČDPH : SK1020664986
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko , a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu : 4470008101/3100
Číslo účtu vo forme IBAN : SK763000000004470008101
Číslo účtu vo forme BIC : LUBASKBX

v zastúpení: Ing. Peter Paulovčák

Článok V .
Cena za predmet zmluvy

bod 5.2.Cena stavby : **Cena bez DPH : 326.074,08 Eur**
DPH 20 % : 65.214,81 Eur
Cena celkom s DPH : 391.288,89 Eur

Názov stavby: **„ Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu “**

Názov objektu	Cena bez DPH v Eur	DPH 20% v Eur	Cena celkom s DPH v Eur
---------------	-----------------------	------------------	----------------------------

SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "1" km 0,00000 - 0,16040 , t.j.dĺžky 160,40 m

Rad "1" km 0,90700 - 1,26000 , t.j.dĺžky 353,00 m


Rad "1" spolu dĺžky 513,40 m

178.977,72

35.795,54

214.773,26

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "3" km 0,00000 - 0,07360 , t.j. spolu dĺžky 73,60 m.

30.831,29 6.166,26 36.997,55

SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "2" - oprava miestnej komunikácie po výstavbe vodovodu „Ulica na Záhumní“

53.301,45 10.660,29 63.961,74

SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojok - vodovodné prípojky 85 ks

62.963,62 12.592,72 75.556,34

Celkom s DPH v EUR : 326.074,08 65.214,81 391.288,89

Cena stavby je kalkulovaná podľa priložených rozpočtov jednotlivých objektov zo dňa 31.07.2019 v zložení a rozsahu objektu SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete a objektu SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojok. **Tieto objekty SO 01 a SO 02 je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby „Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu“ v obci Gyňov. Tieto priložené rozpočty zo dňa 31.07.2019 sú vypracované na požadovaný a potrebný rozsah prác na celkové ukončenie stavby „Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu“ vrátane niektorých upravených položiek aktuálnych vstupných cien materiálov a spätnej úpravy miestnej komunikácie na vodovodnom rade „2“ - oprava miestnej komunikácie po výstavbe vodovodu „Ulica na Záhumní“. Tieto priložené rozpočty sú nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.4 zo dňa 31.07.2019 k „Zmluve o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013“.**

Článok VI.

Čas plnenia , lehoty výstavby

6.2.Ukončenie diela : 12/2021

Ukončenie diela je závislé od pridelenia dotačných finančných prostriedkov v požadovanom objeme financií z Environmentálneho fondu ŽP a zároveň potrebného finančného zabezpečenia zo strany obce Gyňov.

V prípade neposkytnutia požadovanej dotácie z EFŽP do konca roka 2021 a nezabezpečenia financií zo strany obce Gyňov bude termín ukončenia stavby upravený v nasledujúcom dodatku.

Článok XV .

Záverečné ustanovenia

15.4.Tento dodatok č.4 je vyhotovený v 6 vyhotoveniach , z ktorých 3 vyhotovenia si ponechá objednávateľ a 3 vyhotovenia si ponechá zhotoviteľ.

15.5. Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

15.6. Ostatné články zmluvy o dielo číslo 31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 vrátane dodatku č.1 zo dňa 31.05.2016 ,dodatku č.2 zo dňa 18.09.2017 a dodatku č.3 zo dňa 31.08.2018 sú týmto dodatkom č.4 zo dňa 31.07.2019 nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Gyňove dňa 31.07.2019

Zhotoviteľ:

Ing.Peter Paulovčák -VODIP

Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

v zastúpení :

Ing.Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

v zastúpení :

Mgr.Denisa Vargová
starostka obce Gyňov



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**
 Názov objektu **SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete**
 Názov časti **Rad "1" km 0,000 -km 0,1604 a km 0,907-km 1,260.**

JKSO
 EČO
 Miesto **Gyňov**
 IČO
 DIČ

Objednávateľ **Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

324159 2021235953
 17194415 SK1020664986

Rozpočet číslo 31072019
 Spracoval Ing.Peter Paulovčák

Dňa 31.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 23 798,35	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 154 880,97	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Územné vplyvy 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 245,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 53,40			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 178 977,72	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis
 Objednávateľ

Dátum a popis:31.07.2019
 Zhotoviteľ

Dátum a podpis:31.07.2019

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady v Eur :

23	Súčet 7, 12, 19-22	178 977,72
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 178 977,72 DPH	35 795,54
26	Cena s DPH (r. 23-25)	214 773,26

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



Ing. Peter PAULOVČÁK
 VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "1" km 0,000 -km 0,1604 a km 0,907-km 1,260.
JKSO:
Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 31.07.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	178 679,32
1	Zemné práce	46 511,59
4	Vodorovné konštrukcie	1 610,35
5	Komunikácie	87 027,20
8	Rúrové vedenie	23 647,15
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 422,14
99	Presun hmôt HSV	9 460,89
M	Práce a dodávky M	298,40
23-M	Montáže potrubia	298,40
Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :		178 977,72

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Časť: Rad "1" km 0,000 -km 0,1604 a km 0,907-km 1,260.

JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov

Zhotoviteľ: Ing. Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce


Dátum: 31.07.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
Práce a dodávky HSV									
D 1									
Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 200 mm	m2	523,155	1,20	627,79	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm	m2	523,155	1,10	575,47	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	33,460	1,00	33,46	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do	hod	2,000	1,50	3,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 1	deň	3,000	0,80	2,40	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za 1	deň	0,000	1,10	0,00	20,0
7	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	7,800	4,80	37,44	20,0
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	7,800	3,70	28,86	20,0
9	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m	114,130	0,40	45,65	20,0
10	K	001	130001101	Prípratok k cenám za sťahovanie výkopu pre všetky triedy	m3	685,094	8,50	5 823,30	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	1 023,242	16,50	16 883,49	20,0
12	K	001	131201209	Prípratok za lepiivosť horniny 3	m3	368,335	8,00	2 946,68	20,0
13	K	001	141701101	Pretlačovanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	19,149	245,00	4 691,51	20,0
14	M	MAT	1421592800	Ocelová chránička D 160	m	19,149	37,00	708,51	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	1 916,334	1,60	3 066,13	20,0
16	K	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	1 916,334	0,60	1 149,80	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	1 051,559	1,80	1 892,81	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	92,992	0,70	65,09	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2500 m	m3	960,536	1,50	1 440,80	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku - vytlačená zemina do 3000 m	m3	692,711	1,40	969,80	20,0
21	K	001	162701109	Prípratok za každých ďalších 1000 m horniny výkopku po spevnenej ceste	m3	88,116	0,16	14,10	20,0
22	K	001	162701110	Prípratok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnenej ceste	m3	878,128	0,21	184,41	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	644,100	2,21	1 423,46	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	114,131	0,43	49,08	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vstávach a hrubým urovn	m3	292,711	0,45	131,72	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaný	m3	114,132	0,50	57,07	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	m3	644,100	1,30	837,33	20,0

178 679,32

46 511,59

28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	71,448	6,00	428,69	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štkopiesok 0-63 B	t	73,732	27,50	2 027,63	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovine plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	114,131	1,30	148,37	20,0
31	K	001	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr. rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	572,991	0,38	217,74	20,0
32	D	4		Vodorovné konštrukcie				1 610,35	
33	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	58,558	27,50	1 610,35	20,0
34	D	5		Komunikácie				87 027,20	
35	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - MK	m2	0,000	6,24	0,00	20,0
36	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	658,892	6,24	4 111,49	20,0
37	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. I., po zhutnení	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
38	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. I., po zhutnení	m2	658,892	15,00	9 883,38	20,0
39	K	221	569211112	Spevnenie krajnic komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr. 60 mm - v MK a ŠK jed	m2	237,750	1,85	439,84	20,0
40	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm - MK	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
41	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm - celá šírka ŠK	m2	4 137,082	15,00	62 056,23	20,0
42	K	221	577143212	Betón asfaltový II tr. jemnozrný (ABJ) hr. 50mm - ŠK	m2	658,516	16,00	10 536,26	20,0
43	D	8		Rúrové vedenie				23 647,15	
44	K	271	857243121	Montáž latin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	6,000	11,20	67,20	20,0
45	K	271	857262121	Montáž latin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	6,40	38,40	20,0
46	K	271	857263121	Montáž latin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	4,000	11,30	45,20	20,0
47	K	271	871172199	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	5,000	3,90	19,50	20,0
48	M	MAT	2862503601	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x11s	ks	2,000	12,10	24,20	20,0
49	M	MAT	2862503700	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x22s	ks	2,000	11,00	22,00	20,0
50	M	MAT	2862503800	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x30s	ks	1,000	11,90	11,90	20,0
51	M	MAT	2862503900	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x45s	ks	1,000	13,30	13,30	20,0
52	M	MAT	2862503901	KNPL -PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x90s	ks	0,000	15,80	0,00	20,0
53	K	271	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 1	m	513,400	0,82	420,99	20,0
54	M	MAT	2861109100	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	132,380	55,50	7 347,09	20,0
55	K	271	871313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	9,000	2,80	25,20	20,0
56	M	MAT	2862302500	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	0,000	11,10	0,00	20,0
57	M	MAT	2862301900	PVC tvarovka ENP 110	ks	7,000	75,80	530,60	20,0
58	M	MAT	2862300401	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	3,000	75,80	227,40	20,0
59	K	271	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filter	ks	1,000	2,80	2,80	20,0
60	K	271	891214121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vlož	ks	1,000	3,10	3,10	20,0
61	K	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	11,000	6,30	69,30	20,0
62	M	MAT	4222500601	Šupátko (Uzáver) vodárenske Hawltw č. 4000 DN 80	ks	4,000	142,00	568,00	20,0
63	M	MAT	4222500602	Šupátko (Uzáver) vodárenske Hawltw č. 4000 DN 100	ks	4,000	173,00	692,00	20,0
64	K	271	891243321	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	1,000	4,90	4,90	20,0
65	K	271	891247111	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4,000	3,80	15,20	20,0
66	M	MAT	4227371342	Hydrant podzemný DUO Hawle č. K240 DN 80/1500 - liatina	ks	4,000	587,85	2 351,40	20,0
67	M	MAT	4227371521	Koliesko ručné HAWLE č. 7800	ks	4,000	17,50	70,00	20,0
68	M	MAT	4227441801	Montážna vložka kompenzátor Hawle č. 9810	ks	1,000	306,00	306,00	20,0




66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný strmeň Hawle k. č. 1254	ks	63,000	29,50	1 858,50	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	3,000	94,20	282,60	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	1,000	128,00	128,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové päťkrové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	4,000	49,00	196,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	3,000	55,20	165,60	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	3,000	41,12	123,36	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80	ks	3,000	199,45	598,35	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	1,000	117,15	117,15	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	1,000	1 794,00	1 794,00	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselný Woltmann WS studená SV DN 50	ks	1,000	402,00	402,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	1,000	92,50	92,50	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	1,000	92,40	92,40	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	1,000	10,20	10,20	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	1,000	46,90	46,90	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	1,000	50,00	50,00	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	4,000	85,00	340,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	4,000	8,30	33,20	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	63,000	4,60	289,80	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	1,000	8,83	8,83	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	513,400	0,30	154,02	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	513,400	1,10	564,74	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	8,000	8,20	65,60	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	8,000	21,45	171,60	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	4,000	16,20	64,80	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	4,000	52,00	208,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stĺpiku ocelovom alebo betónovom	ks	12,000	38,00	456,00	20,0
93	K	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	513,400	0,46	236,16	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	513,400	0,46	236,16	20,0
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 422,14	
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	799,163	2,50	1 997,91	20,0
96	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	33,568	8,20	275,26	20,0
97	K	221	938909611	Odstranenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	237,750	0,50	118,88	20,0
98	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	331,834	6,50	2 156,92	20,0
99	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	708,440	0,40	283,38	20,0
100	K	221	979084998	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	229,197	10,55	2 418,03	20,0
101	K	221	979084999	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad asfalt	t	103,712	19,40	2 012,01	20,0
102	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	331,834	1,90	630,48	20,0
102a	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	513,400	0,11	56,47	20,0
102b	K	221	979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojek	m	1 576,000	0,30	472,80	20,0
			99	Presun hmôt HSV				9 460,89	



Ing. Peter PAULOVČÁK
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

103	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	3 051,900	3,10	9 460,89	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				298,40	
	D		23-M	Montáže potrubia				298,40	
104	K	923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	6,000	8,90	53,40	20,0
105	M	MAT	4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	4,000	35,00	140,00	20,0
106	M	MAT	4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	3,000	35,00	105,00	20,0
Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR:									178 977,72

Ing. Peter PAULOVČÁK
VOPI
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete	EČO	
Názov časti	Rad "3" km 0,000 - km 0,0736	Miesto	Gyňov
Objednávateľ	Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov	IČO	324159
Projektant		DIČ	2021235953
Zhotoviteľ	Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce		17194415
			SK1020664986
Rozpočet číslo	31072019	Spracoval	Ing.Peter Paulovčák
		Dňa	31.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 2 407,34	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 28 336,15	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Územné vplyvy 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Mimostav. doprava 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 70,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 17,80			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 30 831,29	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady v EUR :	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	30 831,29
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis:31.07.2019		25 20 % 30 831,29 DPH	6 166,26
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25)	36 997,55
Dátum a podpis:31.07.2019		E Prípochy a odpochy	
		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "3" km 0,000 - km 0,0736
JKSO:
Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce
Dátum: 31.07.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	30 743,49
1	Zemné práce	8 726,05
4	Vodorovné konštrukcie	242,00
5	Komunikácie	14 431,92
8	Rúrové vedenie	2 050,97
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 408,68
99	Presun hmôt HSV	883,87
M	Práce a dodávky M	87,80
23-M	Montáže potrubia	87,80
Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :		30 831,29



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU

Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Časť: Rad "3" km 0,000 - km 0,0736

JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čaniarska 124/3, 044 14 Gyňov

Zhotoviteľ: Ing. Peter Paulovčák-VODIP, Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce


Dátum: 31.07.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
D									
Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 200	m2	88,000	1,20	105,60	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm	m2	88,000	1,10	96,80	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	32,000	1,00	32,00	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do	hod	6,000	1,50	9,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do	deň	4,000	0,80	3,20	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za	deň	1,000	1,10	1,10	20,0
7	K	001	1190001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	45,000	4,80	216,00	20,0
8	K	001	1190001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	45,000	3,70	166,50	20,0
9	K	001	121101111	Odstránenie omnice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m	10,000	0,40	4,00	20,0
10	K	001	130001101	Prípratok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	158,400	8,50	1 346,40	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	158,400	16,50	2 613,60	20,0
12	K	001	131201209	Prípratok za lepiivosť horniny 3	m3	158,400	8,00	1 267,20	20,0
13	K	001	141701101	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	0,000	245,00	0,00	20,0
14	M	MAT	1421592800	Oceľová chránička D 160	m	0,000	37,00	0,00	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	288,000	1,60	460,80	20,0
16	K	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	288,000	0,60	172,80	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	158,400	1,80	285,12	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	158,400	0,70	110,88	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2500 m	m3	158,400	1,50	237,60	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku - vytlačená zemina do 3000 m	m3	35,200	1,40	49,28	20,0
21	K	001	162701109	Prípratok za každých ďalších 1000 m horniny výkopku po spevnenej ceste	m3	158,400	0,16	25,34	20,0
22	K	001	162701110	Prípratok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespvnenej ceste	m3	35,200	0,21	7,39	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	158,400	2,21	350,06	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	35,200	0,43	15,14	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urov	m3	158,400	0,45	71,28	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov predpísaný	m3	35,200	0,50	17,60	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhrnutím jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	m3	123,200	1,30	160,16	20,0

30 743,49

8 726,05

28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,400	6,00	158,40	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	26,400	27,50	726,00	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovine plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	10,000	1,30	13,00	20,0
31	K	001	181301109	Príplatok za každých ďalších 50 mm hr. rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	10,000	0,38	3,80	20,0
32	D	4		Vodorovné konštrukcie				242,00	
32	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	8,800	27,50	242,00	20,0
33	D	5		Komunikácie				14 431,92	
33	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - MK	m2	0,000	6,24	0,00	20,0
34	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	88,000	6,24	549,12	20,0
35	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
36	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení	m2	88,000	15,00	1 320,00	20,0
37	K	221	569211112	Spevnenie krajnic komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr. 60 mm - v MK a ŠK jed	m2	88,000	1,85	162,80	20,0
38	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm - MK	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
39	K	221	5771431121	Betón asfaltový AB I tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm - celá šírka ŠK	m2	400,000	15,00	6 000,00	20,0
40	K	221	577143212	Betón asfaltový II tr. jemnozrný (ABU) hr. 50mm - ŠK	m2	400,000	16,00	6 400,00	20,0
41	D	8		Rúrové vedenie				2 050,97	
41	K	271	857243121	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	0,000	11,20	0,00	20,0
42	K	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	6,40	0,00	20,0
43	K	271	857263121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	2,000	11,30	22,60	20,0
44	K	271	871172199	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	4,000	3,90	15,60	20,0
45	M	MAT	2862503601	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky (1/2) obluk PN16 110x6.7x11s	ks	0,000	12,10	0,00	20,0
46	M	MAT	2862503700	PVC-U tlakové tvarovky (1/2) obluk PN16 110x6.7x22s	ks	0,000	11,00	0,00	20,0
47	M	MAT	2862503800	PVC-U tlakové tvarovky (1/2) obluk PN16 110x6.7x30s	ks	0,000	11,90	0,00	20,0
48	M	MAT	2862503900	PVC-U tlakové tvarovky (1/2) obluk PN16 110x6.7x45s	ks	0,000	13,30	0,00	20,0
49	M	MAT	2862503901	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky (1/2) obluk PN16 110x6.7x90s	ks	0,000	15,80	0,00	20,0
50	K	271	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 1	m	73,600	0,82	60,35	20,0
51	M	MAT	2861109100	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	14,000	55,50	777,00	20,0
52	K	271	871313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	4,000	2,80	11,20	20,0
53	M	MAT	2862302500	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	1,000	11,10	11,10	20,0
54	M	MAT	2862301900	PVC tvarovka ENP 110	ks	3,000	75,80	227,40	20,0
55	M	MAT	2862300401	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	0,000	75,80	0,00	20,0
56	K	271	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filter	ks	0,000	2,80	0,00	20,0
57	K	271	891214121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vlož	ks	0,000	3,10	0,00	20,0
58	K	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	0,000	6,30	0,00	20,0
59	M	MAT	4222500601	Šúpatko (Uzáver) vodárenske Hawle č. 4000 DN 80	ks	0,000	142,00	0,00	20,0
60	M	MAT	4222500602	Šúpatko (Uzáver) vodárenske Hawle č. 4000 DN 100	ks	2,000	173,00	346,00	20,0
61	K	271	891243321	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	0,000	4,90	0,00	20,0
62	K	271	891247111	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	0,000	3,80	0,00	20,0
63	M	MAT	4227371342	Hydrant podzemný DUO Hawle č. K240 DN 80/1500 - Hájna	ks	0,000	587,85	0,00	20,0
64	M	MAT	4227371521	Koliesko ručné HAWLE č. 7800	ks	0,000	17,50	0,00	20,0
65	M	MAT	4227441801	Montážna vložka kompenzátor Hawle č. 9810	ks	0,000	306,00	0,00	20,0




66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný strmeň Hawle k. č. 1254	ks	2,000	29,50	59,00	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	1,000	94,20	94,20	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	1,000	128,00	128,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	0,000	49,00	0,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	0,000	55,20	0,00	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	0,000	41,12	0,00	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80	ks	0,000	199,45	0,00	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	0,000	117,15	0,00	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	0,000	1 794,00	0,00	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselný Woltmann WS studená SV DN 50	ks	0,000	402,00	0,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,50	0,00	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,40	0,00	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	0,000	10,20	0,00	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	0,000	46,90	0,00	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	0,000	50,00	0,00	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	0,000	85,00	0,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	0,000	1 985,00	0,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	8,30	16,60	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	2,000	4,60	9,20	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast. DN 100	ks	0,000	8,83	0,00	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	73,600	0,30	22,08	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	73,600	1,10	80,96	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	8,20	16,40	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	0,000	21,45	0,00	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	16,20	0,00	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	0,000	52,00	0,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stípiu oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	38,00	76,00	20,0
93	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	84,000	0,46	38,64	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	84,000	0,46	38,64	20,0
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 408,68	
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	80,000	2,50	200,00	20,0
96	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	80,000	8,20	656,00	20,0
97	K	221	938909611	Odstránenie nánosov na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	88,000	0,50	44,00	20,0
98	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	284,400	6,50	1 848,60	20,0
99	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	284,400	0,40	113,76	20,0
100	K	221	979084998	Poplatok za skládku suite stavebnej	t	47,520	10,55	501,34	20,0
101	K	221	979084999	Poplatok za skládku suite nebezpečný odpad asfalt	t	47,520	19,40	921,89	20,0
102	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sútny	t	47,520	1,90	90,29	20,0
102a	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	80,000	0,11	8,80	20,0
102b	K	221	979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojk	m	80,000	0,30	24,00	20,0
			99	Presun hmôt HSV				883,87	

Ing. Peter PAULOVČÁK
VOŠP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



103	K	D	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	285,120	3,10	883,87	20,0
		D		M	Práce a dodávky M				87,80	
		D		23-M	Montáže potrubia				87,80	
104	K		923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	2,000	8,90	17,80	20,0
105	M	MAT		4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	0,000	35,00	0,00	20,0
106	M	MAT		4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	2,000	35,00	70,00	20,0
Celkom rozpočet SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete - rad "3" km 0,000-km 0,0736 bez DPH v EUR :									30 831,29	

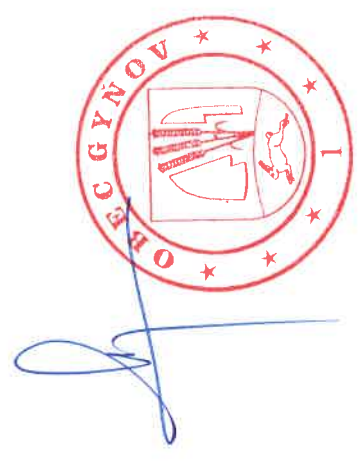

Ing. Peter PAULOVČÁK
VOPI
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**

Názov objektu **SO 01.Rekonštrukcia vodovodnej siete**

Názov časti **Rad "2"-oprava miestnej komunikácie po výstavbe vodovodu "Ulica na Záhumní"**

JKSO

EČO

Miesto : **Gyňov**

IČO

DIČ

Objednávateľ **Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov**

Projektant

Zhotoviteľ **Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce**

324159

2021235953

17194415

SK1020664986

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

31072019

Ing.Peter Paulovčák

31.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	2 046,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	51 255,45	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		53 301,45	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis:31.07.2019

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:31.07.2019

Pečiatka

D Celkové náklady v EUR :

23	Súčet 7, 12, 19-22		53 301,45
24	20 %	0,00 DPH	0,00
25	20 %	53 301,45 DPH	10 660,29
26	Cena s DPH (r. 23-25)		63 961,74

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "2"-oprava miestnej komunikácie po výstavbe vodovodu "Ulica na Záhumní"

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce
Dátum: 31.07.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	53 301,45
1	Zemné práce	2 258,78
4	Vodorovné konštrukcie	0,00
5	Komunikácie	48 146,10
8	Rúrové vedenie	0,00
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 291,14
99	Presun hmôt HSV	605,43
M	Práce a dodávky M	0,00
23-M	Montáže potrubia	0,00
<u>Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :</u>		<u>53 301,45</u>



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "Z"-oprava miestnej komunikácie po výstavbe vodovodu "Ulica na Záhumní"

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce
Dátum: 31.07.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
D									
Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200	m ²	0,000	1,20	0,00	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² ,hr.nad 50 do 100 mm 0,18	m ²	0,000	1,10	0,00	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	0,000	1,00	0,00	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do	hod	0,000	1,50	0,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 1	deň	0,000	0,80	0,00	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za 1	deň	0,000	1,10	0,00	20,0
7	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	0,000	4,80	0,00	20,0
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratií do 6 káblov	m	0,000	3,70	0,00	20,0
9	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m	0,000	0,40	0,00	20,0
10	K	001	130001101	Prípratok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m ³	0,000	8,50	0,00	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3,do 100 m ³	m ³	0,000	16,50	0,00	20,0
12	K	001	131201209	Prípratok za lepiivosť horniny 3	m ³	0,000	8,00	0,00	20,0
13	K	001	141701101	Pretlačanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	0,000	245,00	0,00	20,0
14	M	MAT	1421592800	Ocelová chránička D 160	m	0,000	37,00	0,00	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie príložné do 2 m	m ²	0,000	1,60	0,00	20,0
16	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie príložné hĺbky do 2 m	m ²	0,000	0,60	0,00	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé prem.vyk.z hor.I.až IV,nosením za každé 3 m ,odkop MK 310mx0,60x0,20 hr.	M3	37,200	1,80	66,96	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m ³	0,000	0,70	0,00	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2500 m	m ³	37,200	1,50	55,80	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku - vytlačená zemina do 3000 m	m ³	0,000	1,40	0,00	20,0
21	K	001	162701109	Prípratok za každých ďalších 1000 m horniny výkopku po spevnenej ceste	m ³	0,000	0,16	0,00	20,0
22	K	001	162701110	Prípratok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnenej ceste	m ³	37,200	0,21	7,81	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	37,200	2,21	82,21	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m ³	0,000	0,43	0,00	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovn	m ³	0,000	0,45	0,00	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemin výsypiek do násypov predpísanýc	m ³	0,000	0,50	0,00	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zruštením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	m ³	0,000	1,30	0,00	20,0

53 301,45

2 258,78


28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	6,00	0,00	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B-krajnica cesty dl:310x310=620x0,60x0,20 =74,4m3	t	74,400	27,50	2 046,00	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovine plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	0,000	1,30	0,00	20,0
31	K	001	181301109	Priplatok za každých ďalších 50 mm hr. rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	0,000	0,38	0,00	20,0
32	D	4		Vodorovné konštrukcie				0,00	
32	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	0,000	27,50	0,00	20,0
33	D	5		Komunikácie				48 146,10	
33	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny a frézingu hr. po zhutnení 200 mm-MK 310x3,50=1085m2	m2	1 085,000	6,24	6 770,40	20,0
34	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	0,000	6,24	0,00	20,0
35	K	221	565181011	Podklad z frézingu a kameniva s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm -j	m2	1 085,000	6,50	7 052,50	20,0
36	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
37	K	221	569211112	Spevnenie krajnic komun. a zhut., kamen. ťaž. hr. do 32 mm - v MK dĺžka 620x0,60=372	m2	372,000	1,85	688,20	20,0
38	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I tr. strednozrnný (ABS) hr. 50mm -MK 310mx3,50=1.085m2 podk.	m2	1 085,000	15,00	16 275,00	20,0
39	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I tr. strednozrnný (ABS) hr. 50mm - celá šírka ŠK	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
40	K	221	577143212	Betón asfaltový II tr. jemnozrnný (AB,J) hr. 50mm-rad "2" ulica na Záhumní vrchná vrstva	m2	1 085,000	16,00	17 360,00	20,0
41	D	8		Rúrové vedenie				0,00	
41	K	271	857243121	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	0,000	11,20	0,00	20,0
42	K	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	0,000	6,40	0,00	20,0
43	K	271	857263121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	0,000	11,30	0,00	20,0
44	K	271	871172199	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	0,000	3,90	0,00	20,0
45	M	MAT	2862503601	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x11s	ks	0,000	12,10	0,00	20,0
46	M	MAT	2862503700	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x22s	ks	0,000	10,25	0,00	20,0
47	M	MAT	2862503800	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x30s	ks	0,000	10,25	0,00	20,0
48	M	MAT	2862503900	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x45s	ks	0,000	12,05	0,00	20,0
49	M	MAT	2862503901	KNPL -PVC-U tlakové tvarovky(1/2) oblúk PN16 110x6.7x90s	ks	0,000	15,80	0,00	20,0
50	K	271	871251111	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 1	m	0,000	0,82	0,00	20,0
51	M	MAT	2861109100	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	0,000	55,50	0,00	20,0
52	K	271	871313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	0,000	2,80	0,00	20,0
53	M	MAT	2862302500	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	0,000	11,10	0,00	20,0
54	M	MAT	2862301900	PVC tvarovka ENP 110	ks	0,000	75,80	0,00	20,0
55	M	MAT	2862300401	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	0,000	75,80	0,00	20,0
56	K	271	891213111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filter	ks	0,000	2,80	0,00	20,0
57	K	271	891214121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vlož.	ks	0,000	3,10	0,00	20,0
58	K	271	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	0,000	6,30	0,00	20,0
59	M	MAT	4222500601	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 80	ks	0,000	142,00	0,00	20,0
60	M	MAT	4222500602	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 100	ks	0,000	173,00	0,00	20,0
61	K	271	891243321	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	0,000	4,90	0,00	20,0
62	K	271	891247111	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	0,000	3,80	0,00	20,0
63	M	MAT	4227371342	Hydrant podzemný DUO Hawlw č. K240 DN 80/1500 - liatina	ks	0,000	587,85	0,00	20,0
64	M	MAT	4227371521	Koliesko ručné HAWL E č. 7600	ks	0,000	17,50	0,00	20,0
65	M	MAT	4227441801	Montážna vložka kompenzátora Hawlw č. 9810	ks	0,000	306,00	0,00	20,0

66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný strmeň Hawle k. č. 1254	ks	0,000	29,50	0,00	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	0,000	94,20	0,00	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	0,000	128,00	0,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové päťkové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	0,000	49,00	0,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	0,000	55,20	0,00	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	0,000	41,12	0,00	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80	ks	0,000	199,45	0,00	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	0,000	117,15	0,00	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	0,000	1 794,00	0,00	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselný Woltmann WS studená SV DN 50	ks	0,000	402,00	0,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,50	0,00	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,40	0,00	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	0,000	10,20	0,00	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	0,000	46,90	0,00	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	0,000	50,00	0,00	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	0,000	85,00	0,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	0,000	1 985,00	0,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	0,000	8,30	0,00	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	0,000	4,60	0,00	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	0,000	8,83	0,00	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	0,000	0,30	0,00	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	0,000	1,10	0,00	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	0,000	8,20	0,00	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	0,000	21,45	0,00	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	16,20	0,00	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	0,000	52,00	0,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stípiu oceľovom alebo betónovom	ks	0,000	38,00	0,00	20,0
93	K	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	0,000	0,46	0,00	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	0,000	0,46	0,00	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 291,14	
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	12,000	2,50	30,00	20,0
96	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	0,000	8,20	0,00	20,0
97	K	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajiniciach priem. hr.do 100mm,310mx3,50=1.085,00m2	m2	1 085,000	0,50	542,50	20,0
98	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	195,300	6,50	1 269,45	20,0
99	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	195,300	0,40	78,12	20,0
100	K	221	979084998	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	0,000	10,55	0,00	20,0
101	K	221	979084999	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad astalit	t	0,000	19,40	0,00	20,0
102	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	195,300	1,90	371,07	20,0
102a	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	0,000	0,11	0,00	20,0
102b	K	221	979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojk	m	0,000	0,30	0,00	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				605,43	

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP
Zeleninárska 3

071 01 M I C H A L O V C E



103	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	195,300	3,10	605,43	20,0
	D		M	Práce a dodávky M				0,00	
	D		23-M	Montáže potrubia				0,00	
104	K	923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	0,000	8,90	0,00	20,0
105	M	MAT	4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	0,000	35,00	0,00	20,0
106	M	MAT	4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	0,000	35,00	0,00	20,0
				Celkom rozpočet objekt SO 01: Rekonštrukcia vodovodnej siete -					
				Rád "2" - oprava miestnej komunikácie po výstavbe vodovodu "Úlica na Záhumní" bez DPH v EUR :				53 301,45	



Ing. Peter PAULOVČÁK
VOOIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

[Handwritten signature]



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**
 Názov objektu **SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk**
 Názov časti **Vodovodné prípojky 85 ks**

JKSO
 EČO
 Miesto **Gyňov**
 IČO
 DIČ

Objednávateľ **Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov**

Projektant

Zhotoviteľ **Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

324159 2021235953

17194415 SK1020664986

Rozpočet číslo

31072019

Spracoval

Ing.Peter Paulovčák

Dňa

31.07.2019

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	29 862,28	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	33 101,34	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		62 963,62	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:31.07.2019

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:31.07.2019

Pečiatka

D Celkové náklady v EUR :

23	Súčet 7, 12, 19-22	62 963,62
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 62 963,62 DPH	12 592,72
26	Cena s DPH (r. 23-25)	75 556,34

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk
Časť: Vodovodné prípojky 85 ks
JKSO:
Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 31.07.2019

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	62 963,62
1	Zemné práce	20 669,71
4	Vodorovné konštrukcie	3 805,18
5	Komunikácie	8 837,64
8	Rúrové vedenie	28 279,43
99	Presun hmôt HSV	1 371,66
Celkom rozpočet SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk bez DPH v EUR :		62 963,62



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 02: Rekonštrukcia vodovodných prípojk
Časť: Vodovodné prípojky 85 ks
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 124/3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing. Peter Paulovčák-VODIP, Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 31.07.2019

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
Práce a dodávky HSV									62 963,62
1 Zemné práce									20 669,71
1	K	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 d	m2	125,610	6,10	766,22	20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy pre prípojky horn. tr.3 ručne	m3	443,796	16,50	7 322,63	20,0
3	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	443,796	8,00	3 550,37	20,0
4	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	857,093	1,60	1 371,35	20,0
5	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	857,093	0,60	514,26	20,0
6	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	443,796	2,90	1 287,01	20,0
7	K	001	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	443,796	2,20	976,35	20,0
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	m3	344,876	1,30	448,34	20,0
9	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	146,513	6,00	879,08	20,0
10	M	MAT	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drevné 0-4 UN	t	129,240	27,50	3 554,10	20,0
11	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie a obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva	m3	138,370	27,50	3 805,18	20,0
12	K	221	565183011	Podklad z drevného kameniva obalovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	163,660	39,00	6 382,74	20,0
13	K	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	163,660	15,00	2 454,90	20,0
14	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	340,200	0,03	10,21	20,0
15	M	MAT	2861118001	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m	kg	138,720	2,86	396,74	20,0
16	M	MAT	28611180011	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m - prepojenie	kg	32,200	2,86	92,09	20,0
17	K	271	8711611211	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm - prepojenie	m	113,000	0,03	3,39	20,0
18	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	85,000	3,90	331,50	20,0
19	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	126,000	3,90	491,40	20,0
20	M	MAT	2861623101	Prípojkový navíťavací pas HAKU DN100 / 1 " Hawle č. 5210	ks	85,000	91,25	7 756,25	20,0
21	M	MAT	2861635201	Teleskopická zemná súprava pre hĺbkový 151-278 Hawlw č. 9601	ks	85,000	32,85	2 792,25	20,0
22	M	MAT	4229135233	Teleskopický uličný poklop pre uzavretie HAWLE č. 18500	ks	85,000	38,40	3 264,00	20,0
23	M	MAT	2861661101	Prechodka stenou Hawle č. 6990 DN 32/25	ks	85,000	68,55	5 826,75	20,0
24	K	271	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	85,000	1,85	157,25	20,0

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

25	M	MAT	5510123001	Ventil pre domovu prípojku Hawle č. 2630	ks	85,000	54,30	4 615,50	20,0
26	K	271	891313321	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších rado.	ks	85,000	11,50	977,50	20,0
27	M	MAT	3195312748	Spojka ISO pre PE ruky s vonkaj.závitom Hawle č. 6120	ks	54,000	6,35	342,90	20,0
28	M	MAT	31953127481	Spojka ISO pre PE ruky s vonkaj.závitom Hawle č. 6120 - prepojenie	ks	38,000	6,35	241,30	20,0
29	M	MAT	3195312848	Spojka pre oceľ rPE ruky - Hawle č. 6300ST - prepojenie	ks	38,000	25,80	980,40	20,0
	D		99	Presun hmot HSV				1 371,66	
30	K	271	998276101	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmot v otvorenom výkope	t	442,472	3,10	1 371,66	20,0
Celkom rozpočet SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk bez DPH v EUR :									62 963,62

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE