

Dodatok č.3
k zmluve o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013
na stavbu
„ Gyňov -Rekonštrukcia vodovodu “
uzavretý v platnom znení takto :

Pôvodná zmluva o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 vrátane dodatkov č.1 a č.2 sa upravuje podľa tohto dodatku č.3 nasledovne :

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Gyňov**
Čanianska 3
044 14 Gyňov
IČO : 00324159
DIČ : 2021235953

v zastúpení: Mgr.Denisa Vargová , starostka obce Gyňov
a

Zhotoviteľ: **Ing.Peter Paulovčák - VODIP**
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO : 17194415
IČDPH : SK1020664986
Bankové spojenie:Prima banka Slovensko , a.s., pobočka Michalovce
Číslo účtu : 4470008101/3100
Číslo účtu vo forme IBAN : SK763000000004470008101
Číslo účtu vo forme BIC : LUBASKBX

v zastúpení: Ing.Peter Paulovčák

Článok V .
Cena za predmet zmluvy

bod 5.2.Cena stavby : **Cena bez DPH : 285.902,50 Eur**
DPH 20 % : 57.180,50 Eur
Cena celkom s DPH : 343.083,00 Eur

Názov stavby: **„ Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu “**

Názov objektu	Cena bez DPH v Eur	DPH 20% v Eur	Cena celkom s DPH v Eur
---------------	-----------------------	------------------	----------------------------

SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "1" km 0,00000 - 0,16040 , t.j.dĺžky 160,40 m
Rad "1" km 0,59728 - 1,26000 , t.j.dĺžky 662,72 m
Rad "5" km 0,00000 - 0,36000 , t.j.dĺžky 360,00 m
Rad "1" a rad "5" spolu dĺžky 1.183,12 m

215.461,30	43.092,30	258.553,60
-------------------	------------------	-------------------

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Rad "3" km 0,00000 - 0,07360 , t.j.dĺžky 73,60 m

Rad "3" spolu dĺžky 73,60 m

23.350,10 4.670,00 28.020,10

SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojok - vodovodné prípojky 85 ks

47.091,10 9.418,20 56.509,30

Celkom s DPH v EUR : 285.902,50 57.180,50 343.083,00

Cena stavby je kalkulovaná podľa priložených rozpočtov jednotlivých objektov zo dňa 31.08.2018 v zložení a rozsahu objektu SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete a objektu SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojok. **Tieto objekty SO 01 a SO 02 je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby „ Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu " v obci Gyňov.** Jedná sa o práce na ukončenie celej stavby vrátane navyše prác na rade "3" v km 0,000 až km 0,07360, ktoré je nutné zrealizovať z dôvodu, že v pôvodnom rozpočte, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 sa s uvedenými prácami na rade "3" neuvažovalo a neboli zahrnuté do rozpočtu stavby.

Tieto priložené rozpočty zo dňa 31.08.2018 sú vypracované na požadovaný a potrebný rozsah prác na celkové ukončenie stavby „ Gyňov - Rekonštrukcia vodovodu " a sú nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku č.3 k zmluve o dielo č.31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013.

Článok VI.

Čas plnenia , lehoty výstavby

6.2.Ukončenie diela : 12/2020

Ukončenie diela je závislé od pridelenia dotačných finančných prostriedkov v požadovanom objeme financií z Environmentálneho fondu ŽP a zároveň potrebného finančného zabezpečenia zo strany obce Gyňov.

V prípade neposkytnutia požadovanej dotácie z EFŽP do konca roka 2020 a nezabezpečenia financií zo strany obce Gyňov bude termín ukončenia stavby upravený v nasledujúcom dodatku č.4.

Článok XV .

Záverečné ustanovenia

15.4.Tento dodatok je vyhotovený v 6 vyhotoveniach , z ktorých 3 vyhotovenia si ponechá objednávateľ a 3 vyhotovenia si ponechá zhotoviteľ.

15.5. Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

15.6. Ostatné články zmluvy o dielo číslo 31/01/2013 Gyňov zo dňa 17.05.2013 vrátane dodatku č.1 zo dňa 31.05.2016 a dodatku č.2 zo dňa 18.09.2017 sú týmto dodatkom č.3 nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Gyňove dňa 31.08.2018

Zhotoviteľ:

Ing.Peter Paulovčák -VODIP

Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

v zastúpení :

Ing.Peter Paulovčák

ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE


Objednávateľ:

Obec Gyňov

Čanianska 3 , 044 14 Gyňov 1

v zastúpení :

Mgr.Denisa Vargová
starostka obce Gyňov



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**
 Názov objektu **SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete**
 Názov časti **Rad "1"km 0,0-0,1604 a km 0,59728-1,260,rad "5"km 0,0-0,360**

JKSO
 EČO
 Miesto **Gyňov**
 IČO
 DIČ

Objednávateľ **Obec Gyňov , Čaniarska 3 , 044 14 Gyňov**

324159 2021235953

Projektant

Zhotoviteľ **Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

17194415 SK1020664986

Rozpočet číslo 31082018
 Spracoval Ing.Peter Paulovčák

Dňa 31.08.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	24 768,70	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	190 203,90	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	390,80				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	97,90				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		215 461,30	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis:31.08.2018

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:31.08.2018

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



D Celkové náklady v Eur :

23	Súčet 7, 12, 19-22	215 461,30
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 215 461,30 DPH	43 092,30
26	Cena s DPH (r. 23-25)	258 553,60

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "1"km 0,0-0,1604 a km 0,59728-1,260,rad "5"km 0,0-0,360
JKSO:
Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 31.08.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	214 972,60
1	Zemné práce	59 097,00
4	Vodorovné konštrukcie	1 623,50
5	Komunikácie	103 698,70
8	Rúrové vedenie	24 820,20
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	25 733,20
99	Presun hmôt HSV	0,00
M	Práce a dodávky M	488,70
23-M	Montáže potrubia	488,70
Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :		215 461,30



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :


Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
Časť: Rad "I" km 0,0-0,1604 a km 0,59728-1,260, rad "5" km 0,0-0,360
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov, Čaniarska 3, 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing. Peter Paulovčák-VODIP, Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce
Dátum: 31.08.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
HSV									
1									
Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 200 mm	m2	1 318,607	1,20	1 582,30	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm	m2	1 318,607	1,10	1 450,50	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	84,320	1,00	84,30	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do	hod	6,000	1,50	9,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 1	deň	8,000	0,80	6,40	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítokom litrov za 1	deň	1,000	1,10	1,10	20,0
7	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	19,600	4,80	94,10	20,0
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	19,600	3,70	72,50	20,0
9	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 10	m	287,663	0,40	115,10	20,0
10	K	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	1 726,773	4,50	7 770,50	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2 579,075	8,00	20 632,60	20,0
12	K	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	928,385	0,40	371,40	20,0
13	K	001	141701101	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	19,149	55,00	1 053,20	20,0
14	M	MAT	1421592800	Ocelová chránička D 160	m	19,149	37,00	708,50	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	4 830,107	0,60	2 898,10	20,0
16	K	001	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	4 830,107	0,10	483,00	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	2 650,448	1,80	4 770,80	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	234,384	0,70	164,10	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2500 m	m3	2 421,024	1,50	3 631,50	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku - vytláčená zemina do 3000 m	m3	737,774	1,40	1 032,90	20,0
21	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny výkopku po spevnenej ceste	m3	222,095	0,16	35,50	20,0
22	K	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m vytláčená zemina po nespevnenej ceste	m3	2 213,316	0,21	464,80	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	1 623,449	2,21	3 587,80	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	287,665	0,43	123,70	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovň	m3	737,774	0,45	332,00	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín vysypiek do násypov predpísanýc	m3	287,665	0,50	143,80	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zálezov alebo okolo objektov do 10	m3	1 623,449	1,30	2 110,50	20,0

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	180,084	6,00	1 080,50	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štávkopiesok 0-63 B	t	185,839	18,10	3 363,70	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovine plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	287,665	1,30	374,00	20,0
31	K	001	181301109	Priplatok za každých ďalších 50 mm hr. rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	1 444,220	0,38	548,80	20,0
32	D	4	451572111	Vodorovné konštrukcie	m3	147,594	11,00	1 623,50	20,0
33	D	5	564861111	Lôžko pod potrubie, skoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3	604,938	6,24	3 774,80	20,0
34	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrinov hr. po zhutnení 200 mm - MK	m2	713,738	6,24	4 453,70	20,0
35	K	221	565181011	Podklad zo štrkodrinov hr. po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	604,938	15,00	9 074,10	20,0
36	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. I., po zhutnení	m2	713,738	15,00	10 706,10	20,0
37	K	221	569211112	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. I., po zhutnení	m2	599,247	1,85	1 108,60	20,0
38	K	221	577143112	Spevnenie krajín komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr. 60 mm - v MK a ŠK jed	m2	604,938	13,00	7 864,20	20,0
39	K	221	577143112	Betón asfaltový AB I tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm - MK	m2	4 528,479	13,00	58 870,20	20,0
40	K	221	577143212	Betón asfaltový AB I tr. strednozrný (ABS) hr. 50mm - celá šírka ŠK	m2	713,362	11,00	7 847,00	20,0
41	D	8	857243121	Betón asfaltový II tr. jemnozrný (AB-J) hr. 50mm - ŠK	m2	8,000	11,20	89,60	20,0
42	K	271	857262121	Rúrové vedenie	ks	8,000	6,40	51,20	20,0
43	K	271	857263121	Montáž latín. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	6,000	11,30	67,80	20,0
44	K	271	871172199	Montáž latín. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	9,000	3,90	35,10	20,0
45	M	MAT	2862503601	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	7,000	12,10	84,70	20,0
46	M	MAT	2862503700	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x11s	ks	4,000	10,25	41,00	20,0
47	M	MAT	2862503800	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x22s	ks	4,000	10,25	41,00	20,0
48	M	MAT	2862503900	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x30s	ks	1,000	12,05	12,10	20,0
49	M	MAT	2862503901	PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x45s	ks	0,000	15,80	0,00	20,0
50	K	271	871251111	KNPL -PVC-U tlakové tvarovky(1/2) obluk PN16 110x6.7x90s	m	1 183,120	0,82	970,20	20,0
51	M	MAT	2861109100	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom vonkajšieho priemeru 1	ks	244,000	27,40	6 685,60	20,0
52	K	271	871313123	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	15,000	2,80	42,00	20,0
53	M	MAT	2862302500	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	0,000	11,10	0,00	20,0
54	M	MAT	2862301900	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	11,000	11,05	121,60	20,0
55	M	MAT	2862300401	PVC tvarovka ENP 110	ks	5,000	29,50	147,50	20,0
56	K	271	891213111	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	1,000	2,80	2,80	20,0
57	K	271	891214121	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filter	ks	1,000	3,10	3,10	20,0
58	K	271	891241111	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky	ks	13,000	6,30	81,90	20,0
59	M	MAT	4222500601	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	6,000	142,00	852,00	20,0
60	M	MAT	4222500602	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 80	ks	7,000	173,00	1 211,00	20,0
61	K	271	891243321	Šupatko (Uzáver) vodárenske Hawlw č. 4000 DN 100	ks	1,000	4,90	4,90	20,0
62	K	271	891247111	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	6,000	3,80	22,80	20,0
63	M	MAT	4227371342	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	6,000	385,00	2 310,00	20,0
64	M	MAT	4227371521	Hydrant podzemný DUO Hawlw č. K240 DN 80/1500 - liatina	ks	4,000	17,50	70,00	20,0
65	M	MAT	4227441801	Koliesko ručné HAWLE č. 7800	ks	1,000	306,00	306,00	20,0
				Montážna vložka kompenzátor Hawle č. 9810	ks				



Ing. Peter PAULOVČÁK
Zeleninárska 3
ZVOLEN

66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný strmeň Hawle k. č. 1254	ks	108,000	29,50	3 186,00	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	3,000	94,20	282,60	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	2,000	128,00	256,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové päťkové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	6,000	49,00	294,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	3,000	55,20	165,60	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	3,000	41,12	123,40	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80	ks	3,000	199,45	598,40	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	1,000	104,38	104,40	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	1,000	91,15	91,20	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselný Woltmann WS studená SV DN 50	ks	1,000	402,00	402,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	1,000	92,50	92,50	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	1,000	92,40	92,40	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	1,000	7,00	7,00	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	1,000	6,00	6,00	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	1,000	10,20	10,20	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	4,000	21,50	86,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	1,000	1 985,00	1 985,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	7,000	8,30	58,10	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	108,000	4,60	496,80	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	1,000	8,83	8,80	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	1 183,120	0,30	354,90	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	1 183,120	1,10	1 301,40	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	13,000	8,20	106,60	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	13,000	21,45	278,90	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	6,000	16,20	97,20	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	6,000	48,50	291,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na stĺpiku oceleťom alebo betónovom	ks	28,000	4,55	127,40	20,0
93	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	1 183,120	0,17	201,10	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 ZZ	m	1 183,120	0,39	461,40	20,0
95	D	9	919735112	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				25 733,20	
96	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2 012,163	2,50	5 030,40	20,0
97	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	84,607	8,20	693,80	20,0
98	K	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajinách priem. hr.do 100mm	m2	599,247	0,50	299,60	20,0
99	K	221	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	836,384	6,50	5 436,50	20,0
100	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t	1 785,618	0,40	714,20	20,0
101	K	221	979084998	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	577,688	10,55	6 094,60	20,0
102	K	221	979084999	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad asfalt	t	261,404	19,40	5 071,20	20,0
102a	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	836,384	1,90	1 589,10	20,0
102b	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	1 183,120	0,11	130,10	20,0
			979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojk	m	2 245,720	0,30	673,70	20,0
			99	Presun hmôt HSV				0,00	

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



103	K	D	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	0,000	3,10	0,00	20,0
		D			Práce a dodávky M				488,70	
		D			Montáže potrubia				488,70	
104	K		923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	11,000	8,90	97,90	20,0
105	M	MAT		4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	7,000	31,40	219,80	20,0
106	M	MAT		4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 -1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	5,000	34,20	171,00	20,0
					Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR:				215 461,30	

Ing. Peter PAULOVIČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**
 Názov objektu **SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete**
 Názov časti **Rad "3" km 0,000 - km 0,0736**

JKSO
 EČO
 Miesto **Gyňov**
 IČO **324159** DIČ **2021235953**
17194415 **SK1020664986**

Objednávateľ **Obec Gyňov , Čaniarska 3 , 044 14 Gyňov**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce**

Rozpočet číslo **31082018** Spracoval **Ing.Peter Paulovčák**

Dňa **31.08.2018**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 565,70	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	21 698,20	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Územné vplyvy		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Mimostav. doprava		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	68,40					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	17,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 350,10	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis:31.08.2018

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:31.08.2018

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

D Celkové náklady v EUR :

23	Súčet 7, 12, 19-22	23 350,10
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 23 350,10 DPH	4 670,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	28 020,10

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU

Objekt: S0 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete

Časť: Rad "3" km 0,000 - km 0,0736

JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 3 , 044 14 Gyňov

Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3,071 01 Michalovce


Dátum: 31.08.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	23 263,90
1	Zemné práce	4 862,10
4	Vodorovné konštrukcie	96,80
5	Komunikácie	11 631,90
8	Rúrové vedenie	1 380,50
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 408,70
99	Presun hmôt HSV	883,90
M	Práce a dodávky M	86,20
23-M	Montáže potrubia	86,20
Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :		23 350,10

Ing. Peter PAULOVČÁK

VODIP

Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

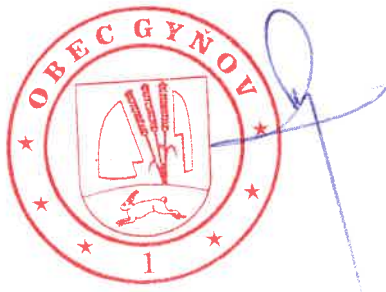

ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
 Objekt: SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete
 Časť: Rad "3" km 0,000 - km 0,0736
 JKSO:
 Objednávateľ: Obec Gyňov, Čaniarska 3, 044 14 Gyňov
 Zhotoviteľ: Ing. Peter Paulovčák-VODIP, Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce
 Dátum: 31.08.2018


P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D 1 Práce a dodávky HSV									
D 1 Zemné práce									
1	K	221	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 ,	m2	88,000	1,20	105,60	20,0
2	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,18	m2	88,000	1,10	96,80	20,0
3	K	001	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	32,000	1,00	32,00	20,0
4	K	001	115101221	Čerpanie vody nad 10 do 25 m, s uvažovaným priemerným prítokom litrov za min. do	hod	6,000	1,50	9,00	20,0
5	K	001	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 1	deň	4,000	0,80	3,20	20,0
6	K	001	115101321	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku nad 10 do 25 m, s prítkom litrov za 1	deň	1,000	1,10	1,10	20,0
7	K	001	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	45,000	4,80	216,00	20,0
8	K	001	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	45,000	3,70	166,50	20,0
9	K	001	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 1C	m	10,000	0,40	4,00	20,0
10	K	001	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	158,400	4,50	712,80	20,0
11	K	001	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	158,400	8,00	1 267,20	20,0
12	K	001	131201209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	158,400	0,40	63,40	20,0
13	K	001	141701101	Pretláčanie rúry v hor. tr. 1-4 v hl. od 6 m dl. do 35 mvonkajšieho priemeru do 200 mm	m	0,000	55,00	0,00	20,0
14	M	MAT	1421592800	Ocelová chránička D 160	m	0,000	37,00	0,00	20,0
15	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	288,000	0,60	172,80	20,0
16	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	288,000	0,10	28,80	20,0
17	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	158,400	1,80	285,10	20,0
18	K	001	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	158,400	0,70	110,90	20,0
19	K	001	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 2500 m	m3	158,400	1,50	237,60	20,0
20	K	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku - vytlačená zemina do 3000 m	m3	35,200	1,40	49,30	20,0
21	K	001	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny výkopku po spevnenej ceste	m3	158,400	0,16	25,30	20,0
22	K	001	162701110	Príplatok za každých ďalších 1000 m-vytlačená zemina po nespevnenej ceste	m3	35,200	0,21	7,40	20,0
23	K	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	158,400	2,21	350,10	20,0
24	K	232	167103101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hromád zeminy schopnej zúrodnenia	m3	35,200	0,43	15,10	20,0
25	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovn	m3	158,400	0,45	71,30	20,0
26	K	232	171206111	Uloženie zemín schopných zúrodnenia alebo zemín výsypiek do násypov, predpísanýc	m3	35,200	0,50	17,60	20,0
27	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	m3	123,200	1,30	160,20	20,0

23 263,90

4 862,10

Ing. Peter PAULOVČÁK
 VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

28	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prechodného sypaniny	m3	26,400	6,00	158,40	20,0
29	M	MAT	5833725100	Štrkopiesok 0-63 B	t	26,400	18,10	477,80	20,0
30	K	001	181301104	Rozprestretie ornice na rovne plocha do 500 m2, hr. 250 mm	m2	10,000	1,30	13,00	20,0
31	K	001	181301109	Priplatok za každých ďalších 50 mm hr. rozprestretia ornice, plocha do 500 m2	m2	10,000	0,38	3,80	20,0
32	D	4	451572111	Vodorovné konštrukcie	m3	8,800	11,00	96,80	20,0
33	D	5	564861111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného	m3			96,80	20,0
34	K	221	564861111	Komunikácie	m2	0,000	6,24	0,00	20,0
35	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - MK	m2	88,000	6,24	549,10	20,0
36	K	221	565181011	Podklad zo štrkodrviny hr. po zhutnení 200 mm - ŠK	m2	0,000	15,00	0,00	20,0
37	K	221	565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení	m2	88,000	15,00	1 320,00	20,0
38	K	221	569211112	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr. l., po zhutnení	m2	88,000	1,85	162,80	20,0
39	K	221	577143112	Spevnenie krajnic komun. a zhutnením, kamen. ťaženým hr. 60 mm - v MK a ŠK jed	m2	0,000	13,00	0,00	20,0
40	K	221	577143112	Betón asfaltový AB l. tr. strednozrný (ABS) hr. 50 mm - MK	m2	400,000	13,00	5 200,00	20,0
41	D	8	577143212	Betón asfaltový AB l. tr. jemnozrný (ABJ) hr. 50 mm - ŠK	m2	400,000	11,00	4 400,00	20,0
42	K	271	857243121	Rúrové vedenie	ks	0,000	11,20	0,00	20,0
43	K	271	857262121	Montáž liatin. tvarovky na potrubí koleno PK + PP	ks	0,000	6,40	0,00	20,0
44	K	271	857263121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	11,30	22,60	20,0
45	M	MAT	2862503601	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí	ks	4,000	3,90	15,60	20,0
46	M	MAT	2862503700	Montáž tvaroviek z PVC na potrubí DN 110	ks	0,000	12,10	0,00	20,0
47	M	MAT	2862503800	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x11s	ks	0,000	10,25	0,00	20,0
48	M	MAT	2862503900	PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x22s	ks	0,000	10,25	0,00	20,0
49	M	MAT	2862503901	PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x30s	ks	0,000	12,05	0,00	20,0
50	K	271	871251111	PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x45s	ks	0,000	15,80	0,00	20,0
51	M	MAT	2861109100	KNPL - PVC-U tlakové tvarovky (1/2) oblúk PN16 110x6.7x90s	m	80,000	0,82	65,60	20,0
52	K	271	871313123	Montáž potrubia z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 1	ks	14,000	27,40	383,60	20,0
53	M	MAT	2862302500	Tlakové rúry PVC-U hrdlované PN12.5 110x 5.3x6000	ks	4,000	2,80	11,20	20,0
54	M	MAT	2862301900	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC 110	ks	1,000	11,10	11,10	20,0
55	M	MAT	2862300401	PVC tvarovka FNP DN 110	ks	3,000	11,05	33,20	20,0
56	K	271	891213111	PVC tvarovka ENP 110	ks	0,000	29,50	0,00	20,0
57	K	271	891214121	PVC tvarovka ANP 100/80	ks	0,000	2,80	0,00	20,0
58	K	271	891241111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, filter	ks	0,000	3,10	0,00	20,0
59	M	MAT	4222500601	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vlož	ks	0,000	6,30	0,00	20,0
60	M	MAT	4222500602	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	0,000	142,00	0,00	20,0
61	K	271	891243321	Šupátko (Uzáver) vodárenske Hawliw č. 4000 DN 80	ks	2,000	173,00	346,00	20,0
62	K	271	891247111	Šupátko (Uzáver) vodárenske Hawliw č. 4000 DN 100	ks	0,000	4,90	0,00	20,0
63	M	MAT	4227371342	Montáž vodovodného na vonkajších radoch DN 80	ks	0,000	3,80	0,00	20,0
64	M	MAT	4227371521	Montáž hydrantov na potrubí, podzemných (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	0,000	385,00	0,00	20,0
65	M	MAT	4227441801	Hydrant podzemný DUO Hawle č. K240 DN 80/1500 - liatina	ks	0,000	17,50	0,00	20,0
				Koliesko ručné HAWLE č. 7800	ks	0,000	306,00	0,00	20,0
				Montážna vložka kompenzátor Hawle č. 9810	ks				

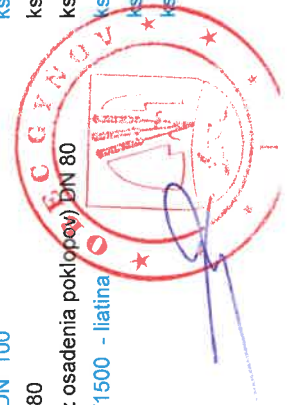


Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

66	M	MAT	2861714801	Protiposuvný strmeň Hawle k. č.1254	ks	2,000	29,50	59,00	20,0
67	M	MAT	5524083501	Odbočka liatinová tvarovka T 100/100 Hawle č. 8510	ks	1,000	94,20	94,20	20,0
68	M	MAT	5524083502	Odbočka liatinová tvarovka TT 100 Hawle č. 8520	ks	1,000	128,00	128,00	20,0
69	M	MAT	5524507301	Liatinové koleno prírubové pätkové "N" DN 80 - Hawle č. 8510	ks	0,000	49,00	0,00	20,0
70	M	MAT	5524507402	Liatinové koleno prírubové DN 100 - Hawle č. 8530	ks	0,000	55,20	0,00	20,0
71	M	MAT	5524506100	Redukcia Liatinová prírubová "FFR" DN 100/80	ks	0,000	41,12	0,00	20,0
72	M	MAT	5524510100	Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80	ks	0,000	199,45	0,00	20,0
73	M	MAT	4293100190	Filtre Hawle č. 9910 DN 50	ks	0,000	104,38	0,00	20,0
74	M	MAT	4293100191	Redukčný filter Hawle č. 1500	ks	0,000	91,15	0,00	20,0
75	M	MAT	3882222100	Vodomer priemyselný Woltmann WS studená SV DN 50	ks	0,000	402,00	0,00	20,0
76	M	MAT	4227514401	Navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,50	0,00	20,0
77	M	MAT	4227514402	Uzáverový navrtávací pás HAKU DNICO/1 " Hawle č. 5210	ks	0,000	92,40	0,00	20,0
78	M	MAT	4225700500	Výtokový ventil DN 1"	ks	0,000	7,00	0,00	20,0
79	M	MAT	5524500211	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,1 m	ks	0,000	6,00	0,00	20,0
80	M	MAT	5524500212	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,3 m	ks	0,000	10,20	0,00	20,0
81	M	MAT	5524500213	TP liatinová rúra GGG 40, DN 100 dl 0,6 m	ks	0,000	21,50	0,00	20,0
82	M	MAT	4224071222	Ventil redukčný Hawle č. 1500 DN 50	ks	0,000	1 985,00	0,00	20,0
83	K	271	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	8,30	16,60	20,0
84	K	271	891263431	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí - protiposuvný strmeň PS	ks	2,000	4,60	9,20	20,0
85	K	271	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast. DN 100	ks	0,000	8,83	0,00	20,0
86	K	271	892271111	Tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 110	m	80,000	0,30	24,00	20,0
87	K	271	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	80,000	1,10	88,00	20,0
88	K	271	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	8,20	16,40	20,0
89	M	MAT	4229135222	Poklop pre uzáver HAWLE č. 1750	ks	0,000	21,45	0,00	20,0
90	K	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	16,20	0,00	20,0
91	M	MAT	4229135223	Poklop hydrantový HAWLE č. 1950	ks	0,000	48,50	0,00	20,0
92	K	271	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných radoch na sĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	4,55	9,10	20,0
93	K	271	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	84,000	0,17	14,30	20,0
94	M	MAT	3410702200	Vodič hliníkový AY 06 zz	m	84,000	0,39	32,80	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 408,70	
95	K	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	80,000	2,50	200,00	20,0
96	K	221	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad B15(C 12/15) hr. nad 50 do 100 mm	m	80,000	8,20	656,00	20,0
97	K	221	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	88,000	0,50	44,00	20,0
98	K	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzd	t	284,400	6,50	1 848,60	20,0
99	K	221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	284,400	0,40	113,80	20,0
100	K	221	979084998	Poplatok za skládku sute stavebnej	t	47,520	10,55	501,30	20,0
101	K	221	979084999	Poplatok za skládku sute nebezpečný odpad asfalt	t	47,520	19,40	921,90	20,0
102	K	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sušiny	t	47,520	1,90	90,30	20,0
102a	K	221	899721112	Výstražná fólia modrá	m	80,000	0,11	8,80	20,0
102b	K	221	979087213	Porealizačné zameranie vodovodu komplet vrátane vodovodných prípojek	m	80,000	0,30	24,00	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				883,90	



103	K	D	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	285,120	3,10	883,90	20,0
					Práce a dodávky M				86,20	
					Montáže potrubia				86,20	
104	K	D	923	230220002	Montáž zemnej súpravy pre posúvače teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 8	ks	2,000	8,90	17,80	20,0
105	M	MAT		4229126001	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 80	ks	0,000	31,40	0,00	20,0
106	M	MAT		4229126002	Zemná súprava zákopová teleskopická dl. 1,3 - 1,8 m Hawle č. 9500 DN 100	ks	2,000	34,20	68,40	20,0
Celkom rozpočet SO 01 Rekonštrukcia vodovodnej siete - rad "3" km 0,000-km 0,0736 bez DPH v EUR:									23 350,10	

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

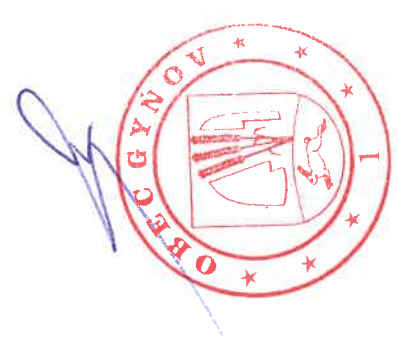

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU**
 Názov objektu **SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojk**
 Názov časti **Vodovodné prípojky 85 ks**

JKSO
 EČO
 Miesto **Gyňov**
 IČO **324159** DIČ **2021235953**
 17194415 SK1020664986

Objednávateľ **Obec Gyňov , Čaniarska 3 , 044 14 Gyňov**
 Projektant
 Zhotoviteľ **Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce**

Rozpočet číslo 31082018
 Spracoval Ing.Peter Paulovčák

Dňa 31.08.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	27	164,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	19	927,10	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Územné vplyvy	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Mimostav. doprava	0,00
4		Montáž	0,00		11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		47	091,10	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis:
 Objednávateľ

Pečiatka

Dátum a podpis:31.08.2018
 Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis:31.08.2018

Pečiatka

D Celkové náklady v EUR :

23	Súčet 7, 12, 19-22	47 091,10
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 47 091,10 DPH	9 418,20
26	Cena s DPH (r. 23-25)	56 509,30

E Prípočty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00



Rekapitulácia rozpočtu objektu bez DPH v EUR :

Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojkov
Časť: Vodovodné prípojky 85 ks
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čaniarska 3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 31.08.2018

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	47 091,10
1	Zemné práce	12 446,30
4	Vodorovné konštrukcie	1 522,10
5	Komunikácie	3 927,90
8	Rúrové vedenie	26 938,20
99	Presun hmôt HSV	2 256,60
<u>Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :</u>		<u>47 091,10</u>



Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



ROZPOČET OBJEKTU BEZ DPH V EUR :


Stavba: GYŇOV - REKONŠTRUKCIA VODOVODU
Objekt: SO 02 Rekonštrukcia vodovodných prípojkov
Časť: Vodovodné prípojky 85 ks
JKSO:

Objednávateľ: Obec Gyňov , Čanianska 3 , 044 14 Gyňov
Zhotoviteľ: Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce
Dátum: 31.08.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				47 091,10	
D			1	Zemné práce				12 446,30	
1	K	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 di	m2	125,610	6,10	766,20	20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a rýhy pre prípojky horn. tr.3 ručne	m3	443,796	10,00	4 438,00	20,0
3	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	443,796	0,38	168,60	20,0
4	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložené do 2 m	m2	857,093	1,20	1 028,50	20,0
5	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložené hĺbky do 2 m	m2	857,093	0,30	257,10	20,0
6	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV,nosením za každé 3 m výšky	M3	443,796	2,90	1 287,00	20,0
7	K	001	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	443,796	2,20	976,40	20,0
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 10	m3	344,876	1,30	448,30	20,0
9	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	146,513	6,00	879,10	20,0
10	M	MAT	5833177900	Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4 UN	t	129,240	17,00	2 197,10	20,0
				Vodorovné konštrukcie				1 522,10	
11	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie a obsyp, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva	m3	138,370	11,00	1 522,10	20,0
				Komunikácie				3 927,90	
12	K	221	565183011	Podklad z drveného kameniva obaľovaného asfaltom typ OM hr.150 mm	m2	163,660	13,00	2 127,60	20,0
13	K	221	577141312	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. jemnozrnný hr.50mm	m2	163,660	11,00	1 800,30	20,0
				Rúrové vedenie				26 938,20	
14	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 32 mm	m	340,200	0,03	10,20	20,0
15	M	MAT	2861118001	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m	kg	138,720	1,85	256,60	20,0
16	M	MAT	28611180011	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm - 0,2842 kg/m - prepojenie	kg	32,200	1,85	59,60	20,0
17	K	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylenových rúrok priemeru 32 mm - prepojenie	m	113,000	0,03	3,40	20,0
18	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojkov DN od 32 do 80	ks	85,000	3,90	331,50	20,0
19	K	271	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojkov DN od 32 do 80	ks	126,000	3,90	491,40	20,0
20	M	MAT	2861623101	Prípojkový navíťavací pas HAKU DNICO / 1 " Hawle č. 5210	ks	85,000	91,25	7 756,30	20,0
21	M	MAT	2861635201	Teleskopická zemná súprava pre hĺbku v m 1,1-1,8 Hawth č. 9601	ks	85,000	32,85	2 792,30	20,0
22	M	MAT	4229135233	Teleskopický uličný poklop pre uzáver HAWLE č. 1850	ks	85,000	38,40	3 264,00	20,0
23	M	MAT	2861661101	Prechodka stenou Hawle č. 6990 DN 32/25	ks	85,000	68,55	5 826,80	20,0
24	K	271	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,ventili hlavný pre prípojky DN 32	ks	85,000	1,85	157,30	20,0

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

25	M	MAT	5510123001	Ventil pre domovu prípojku Hawle č. 2630	ks	85,000	42,80	3 638,00	20,0
26	K	271	891313321	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších rado	ks	85,000	11,50	977,50	20,0
27	M	MAT	3195312748	Spojka ISO pre PE rurky s vonkaj.závitom Hawle č. 6120	ks	54,000	4,27	230,60	20,0
28	M	MAT	31953127481	Spojka ISO pre PE rurky s vonkaj.závitom Hawle č. 6120 - prepojenie	ks	38,000	4,27	162,30	20,0
29	M	MAT	3195312848	Spojka pre oceľ rPE rurky - Hawle č. 6300ST - prepojenie	ks	38,000	25,80	980,40	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				2 256,60	
30	K	271	998276101	Presun hmôt pre úrovňové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt v otvorenom výkope	t	442,472	5,10	2 256,60	20,0
Celkom rozpočet objektu bez DPH v EUR :									47 091,10

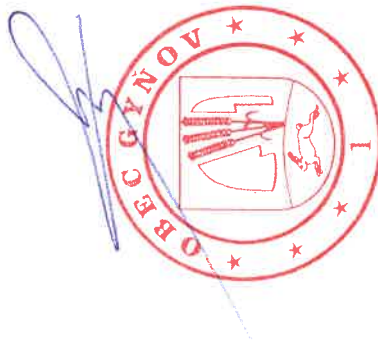

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
 Zeleninárska 3
 071 01 MICHALOVCE

